




Instalación : PRATIC



Pendiente mínima para el desagüe

Características Técnicas.


- Estructura en aluminio extrusionado.
- Medidas máximas 13m de ancho x 9m de salida.
- Tejido impermeable, opaco termosoldado, e ignifugo clase 2.
- Protección contra el sol, los rayos UV, la lluvia y el viento.
- Testado y garantizado hasta 102Km/h.

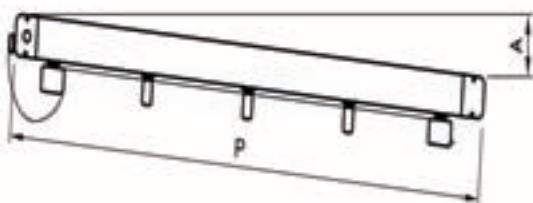

Sección Frontal

Modelo	Acce						
	250	320	360	420	480	520	580
Pendiente %	3,3%	4,4%	5,0%	5,9%	6,7%	7,4%	8,3%
200	11	15	17	21	24	27	30
250	24	32	36	44	50	57	63
300	37	48	54	66	75	84	93
350	50	64	72	88	100	112	124
400	63	81	91	110	125	141	156
450	76	98	110	132	150	170	189
500	89	114	128	154	175	198	222
550	102	130	146	176	200	226	252
600	115	147	165	198	225	254	282
650	128	162	182	218	248	280	312
700	141	178	199	234	268	302	336
750	154	195	218	254	292	328	364
800	167	212	236	274	310	348	388
850	180	229	254	294	325	366	408
900	193	246	272	314	340	384	432
950	206	263	291	334	355	402	456
1000	219	280	310	354	370	420	480
1050	232	297	329	374	385	438	504
1100	245	314	348	394	400	456	528
1150	258	331	367	414	415	474	552
1200	271	348	386	434	430	492	576
1250	284	365	405	454	445	510	600
1300	297	382	424	474	460	528	624

Sección Lateral

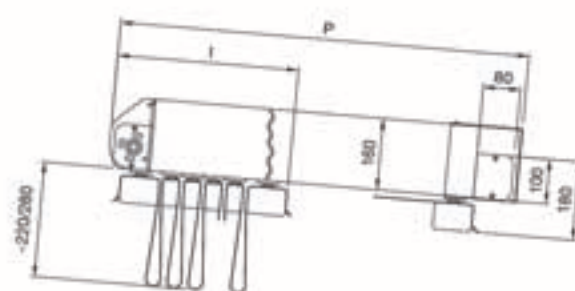

TecnicOne

By **Pratic**
TENDE PER PASSIONE