






Soportes y perfiles en aluminio

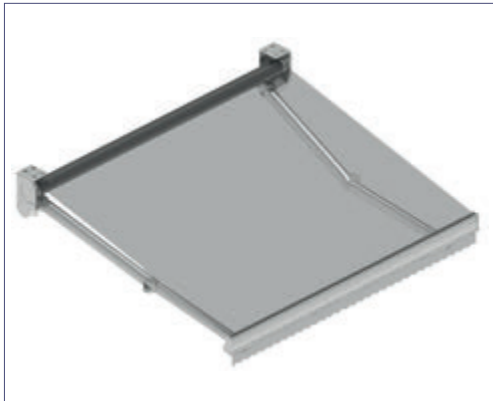

Toldo de dimensiones reducidas



Brazos a doble cable con sistema de tensión interna

### CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
SALIDA	LÍNEA MÍNIMA	LÍNEA MÁXIMA
1000	1230	4500
1250	1480	4500
1500	1730	4500
1750	1980	4500
2000	2310	4500
2250	2560	4500
2500	2820	4500




Clase III  
Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO							
1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	L/s
							1000
							1250
							1500
							1750
							2000
							2250
							2500

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I

### INSTALACIÓN

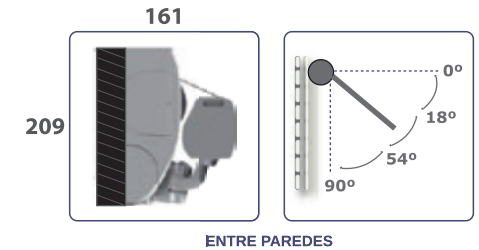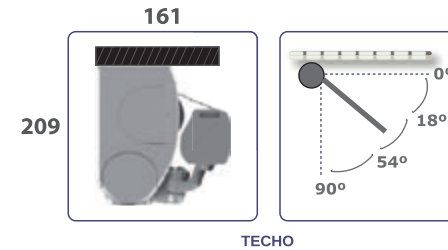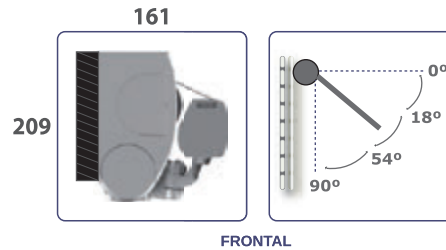

### ACCIONAMIENTO



MANUAL



MOTOR

### CERTIFICACIONES



MARCA CE




TORNILLERIA



LACADO

### COLORES C-1



MÁS INFORMACIÓN  
APP



www.mecanotoldo.com