






Perfiles en aluminio

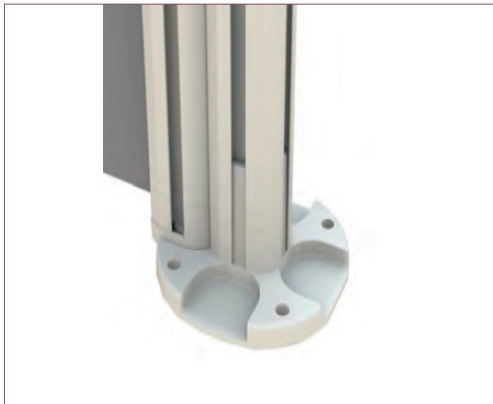

Fijación base pilar



Tiraje con 2 fijaciones: Lateral o Frontal

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
ALTURA MINIMA (Cajón)	ALTURA MAXIMA (Cajón)	SALIDA MAXIMA
1300	2200	3500
1900	2200	4000*

* Solamente con tejido SOLTIS

Clase I
Según norma EN13561




29 km/h


ABACO CLASIFICACION AL VIENTO						
1400	1600	1800	2000	2200	A	S
					2000	
					2500	
					3000	
					3500	
					4000	

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I


INSTALACIÓN




TIRAJE FIJACION FRONTAL



TIRAJE FIJACION LATERAL



PERFIL COFRE

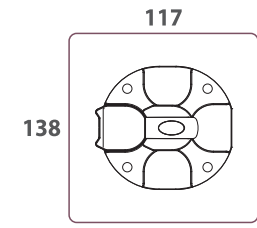

BASE PILAR

ACCIONAMIENTO



MANUAL

OPCIONES



BASE CONTRAPESO
(Con ruedas)

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

COLORES C-4



Ral 9010



Ral 7012



Ral 7016



Ral 7022



Ral 8014



Ral 9005



Ral 9006



Ral 7016
Texturado



Ral 9010
Texturado



Negro
Texturado



Oxidón

MÁS INFORMACIÓN
APP



www.mecanotoldo.com