





Profils en aluminium

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
HAUTEUR MIN (Coffre)	HAUTEUR MAX (Coffre)	AVANCEE MAX
1300	2200	3500
1900	2200	4000*


* Uniquement avec tissu SOLTIS

Classe I
Selon Norme EN13561




ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT						
1400	1600	1800	2000	2200	A	S
						2000
						2500
						3000
						3500
						4000


49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

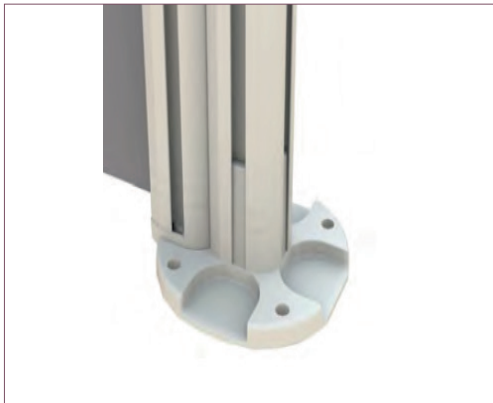


Fixation base




TIRAGE FIXATION AVANT



TIRAGE FIXATION LATÉRALE



PROFIL COFFRE



BASE PILIER

MANŒUVRE



MANUEL

EN OPTION



BASE CONTREPOIDS
(Avec roues)

CERTIFIÉES



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ



Tirage avec 2 fixations: Face ou Latéral

COULEURS C-4



Ral 9010



Ral 7012



Ral 7016



Ral 7022



Ral 8014



Ral 9005



Ral 9006



Ral 7016
Texturé



Ral 9010
Texturé



Noir
Texturé



Oxidon

PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com