




Perfiles en aluminio



Perfiles guía de 120x40

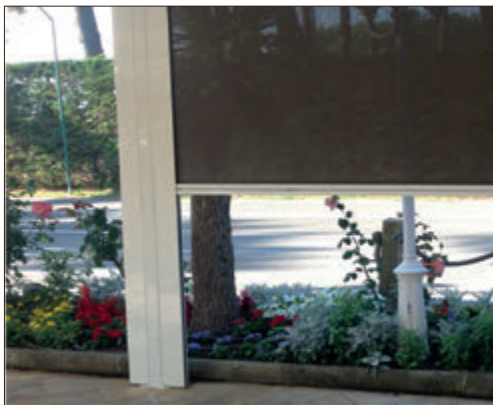

Fijación del perfil mediante pasadores

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	LINEA MÍNIMA (con motor)
5000	3000	840

Clase II  
Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
3000	3500	4000	4500	5000	L/A
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I


## INSTALACIÓN




FRONTAL  
(Fijación Guías)




ENTRE PAREDES  
(Fijación Guías)



PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUIA LATERAL

## ACCIONAMIENTO



MANUAL  
(Máquina ER)




MOTOR  
(Standard iO)

OPCIONAL



MOTOR  
(Maestria)

OPCIONAL



MOTOR  
(Solar-Brel)

OPCIONAL



MOTOR  
(Solar-Somfy)

OPCIONAL



MOTOR  
(Radio SIMU)

OPCIONAL

Máquina Estrecha Reforzada

## CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERÍA



LACADO

## COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016  
Texturado



Bronce  
Texturado



Negro  
Texturado



Ral 8014  
Texturado



Plata  
Texturado

## COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005




Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN  
APP



www.mecanotoldo.com