

Supports en aluminium



Vérouillage a la place de fixation



Profil intermédiaire, en option

### CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
5000	3000	840

DIMENSIONS (Supports Structure)		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
4500	2500	840


Classe II  
Selon Norme EN13561




ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
3000	3500	4000	4500	5000	L / H
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

### INSTALLATION

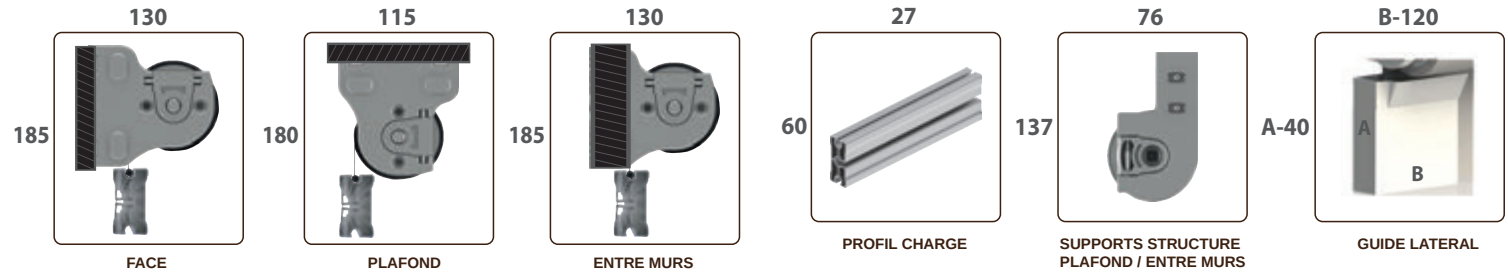


### MANŒUVRE

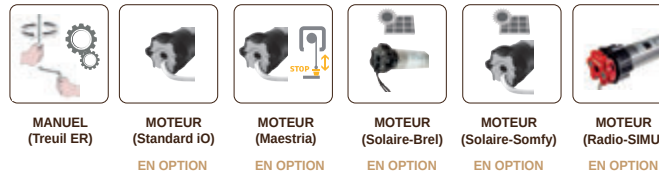

Treuil étroit et renforcé

### EN OPTION

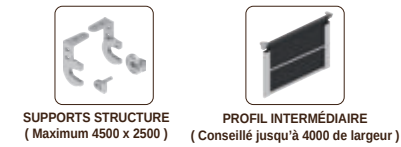

### CERTIFIÉ



### COULEURS BASE



### COULEURS STANDARD



PLUS D'INFORMATIONS APP

