




Structure en aluminium



Installation de stores Coffre 5036

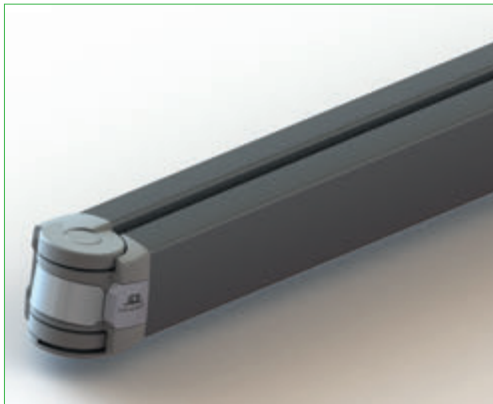

Différents types de base

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
1500 x 1500	1900	6000
1750 x 1750	2150	6000
2000 x 2000	2400	6000
2250 x 2250	2650	6000
2500 x 2500	3150	6000
3000 x 3000	3400	6000


Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT								
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	L	A
								1500
								1750
								2000
								2250
								2500
								3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION



Incompatible avec les automatismes



En incorporant le pied télescopique,
la classification CE est perdue

MANŒUVRE



TREUIL
(Max. 5000 x 3000)



MOTEUR
(Standard iO)



MOTEUR
(Radio-SIMU)

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION



LED
(Bras)



PIED TÉLESCOPIQUE

CERTIFIÉ



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014
Texturé



Argent
Texturé

COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com

6050  64