



Système de montage sur structure

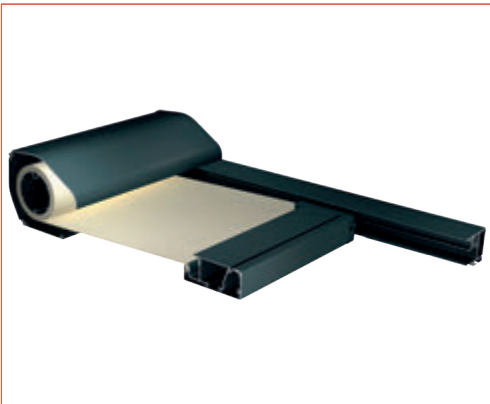

Système de guidage par cordes

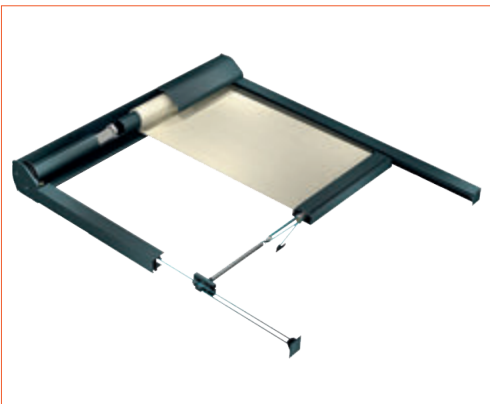

Système de tension par ressorts

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	LARGEUR MIN	AVANCEE MAX
4500	1200	2500
	1400	3000
	1600	4250

Classe II  
Selon Norme EN13561



Monté sur une structure vitrée.

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2500	3000	3500	4000	4500	L/A
					2500
					3000
					3500
					4000
					4250

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I


## INSTALLATION




INSTALLATION SIMPLE




INSTALLATION DOUBLE



INSTALLATION STRUCTURE



COFFRE



GUIDE LATERAL

## MANŒUVRE



MOTEUR  
(Standard IO)

## EN OPTION



SUPPORTS  
DOUBLES



SUPPORTS  
STRUCTURE

## CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

## COULEURS BASE



Blanc

## COULEURS STANDARD



Ral 1013



Ral 7016



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 3005



Ral 7016  
Texturé



Bronze  
Texturé



Noir  
Texturé



Ral 8014  
Texturé



Argent  
Texturé



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009

PLUS D'INFORMATIONS  
APP



www.mecanotoldo.com

7030  54