



7019 GIRO

COMMANDE ☐


DEVIS ☐

CLIENT








REFERENCE

DATE

DATE DE LIVRAISON

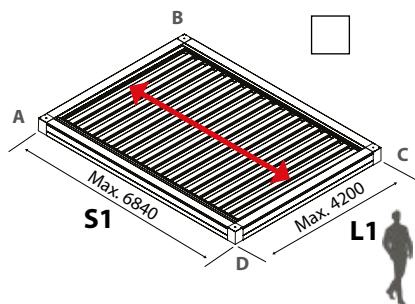

Pieds en Option : A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

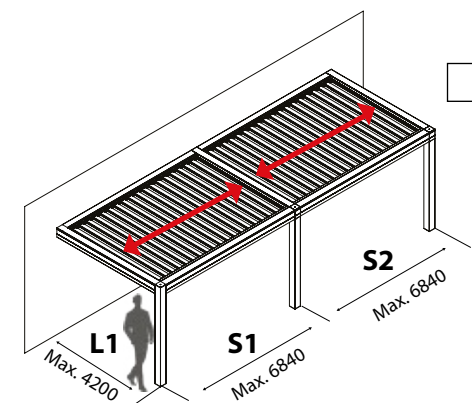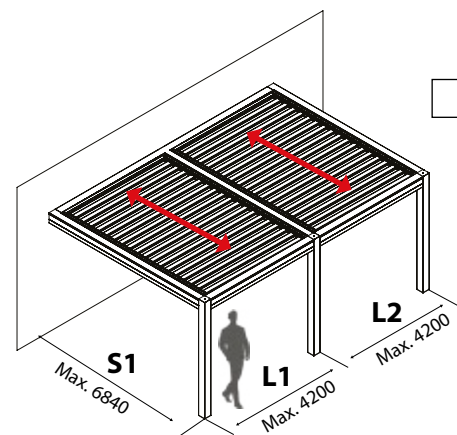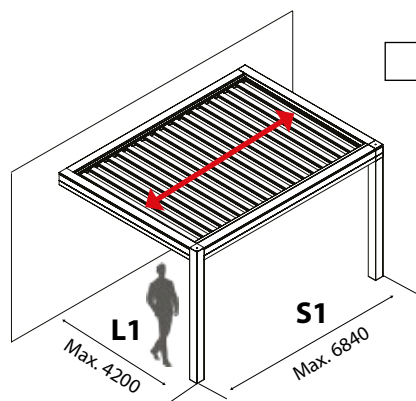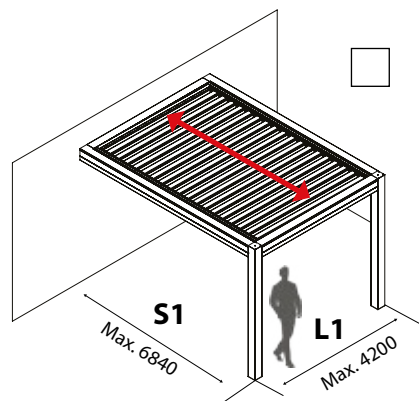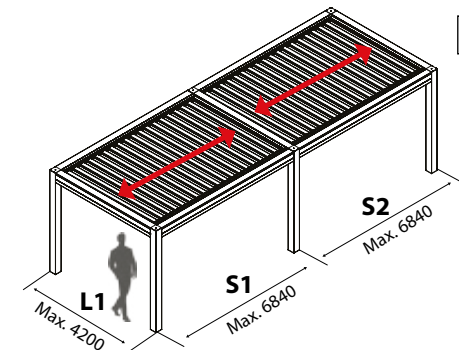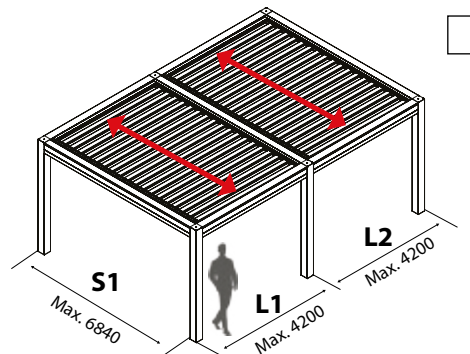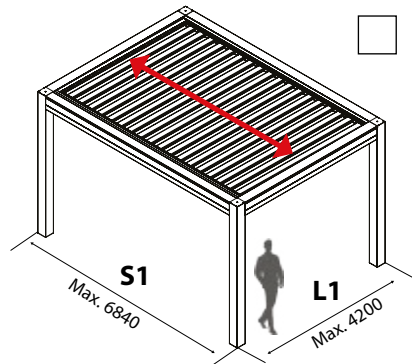

Pour autres modèles, NOUS CONSULTER

DIMENSIONS

LARGEUR (L1)

LARGEUR (L2)

AVANCEE (S1)

AVANCEE (S2)

HAUTEUR Totale

Standard : 2800

COULEUR

Couleur lames RAL:

Couleur Structure RAL:

COULEURS EN OPTION :

RAL 1015 / 6009 / 7012 / 7016 / 7022

8014 / 8019 / 9005 / 9010

Oxidón (mars 2525 sablé).

OPTIONS

Spot LED sur lames

 Uts

Spot LED sur structure

 Uts

Led RGB sur structure

Chauffage 1500W

 Uts

Pieds en Option

 mm



OBSERVATIONS





7019 GIRO

SPÉCIFICATIONS

Position pour le canal d'évacuation de l'eau.

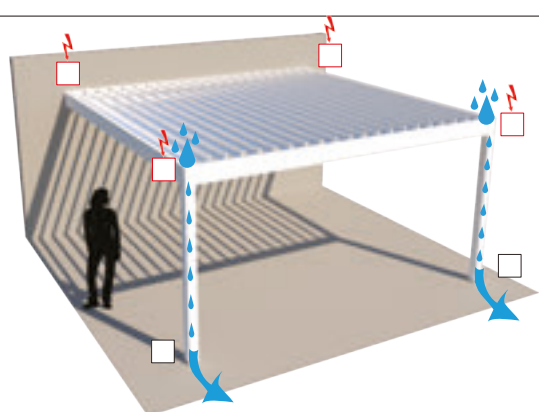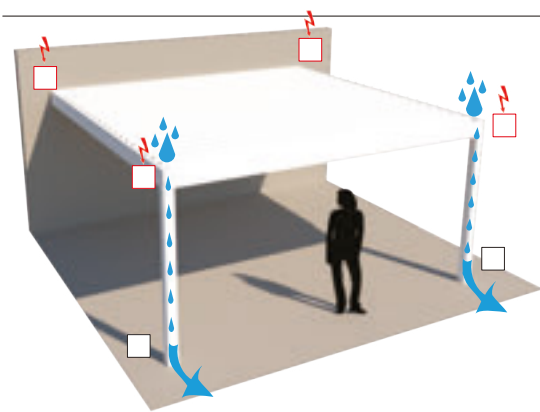

Attache

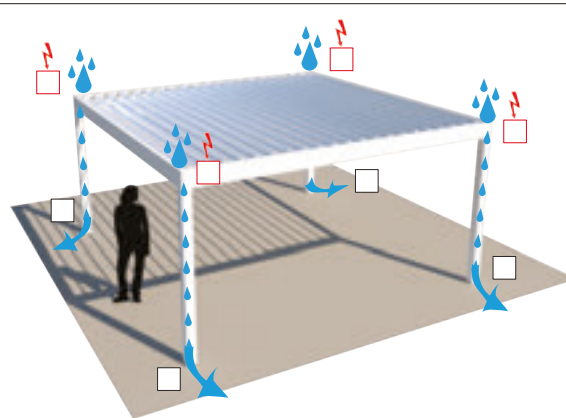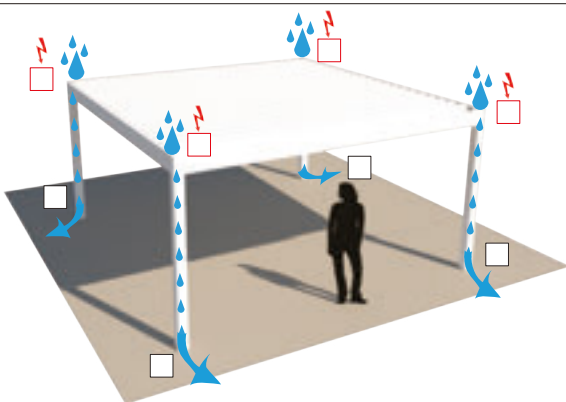


Autoportante

Direction l'évacuation de l'eau




(vue de face)



Latéral

- ☐ Gauche
- ☐ Droite



Face

- ☐ Arrière
- ☐ Avant

Motorisation

La motorisation doit être placée sur le côté opposé du canal d'évacuation de l'eau.


Installation Électrique



Sortie de l'installation électrique

Ouverture et orientation des lames.


Vue de Face

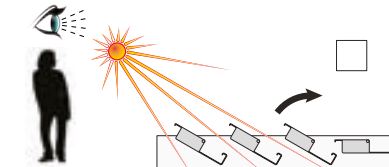

LUMIÈRE DIRECTE.

Les lames s'ouvrent en direction du soleil.
Plus soleil d'entrée et plus clairement.

Vue de Face

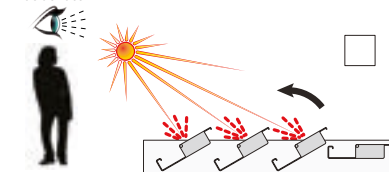

LUMIÈRE RÉFLÉCHIE.

Les lames s'ouvrent dans la direction opposée au soleil.
Moins de soleil d'entrée et moins clairement.

OBSERVATIONS