7019 GIRO

PEDIDO ☐

PRESUPUESTO ☐

CLIENTE

REFERENCIA

FECHA

FECHA DE ENTREGA

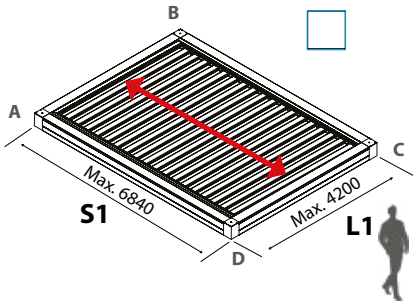

Pies Opcionales : A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

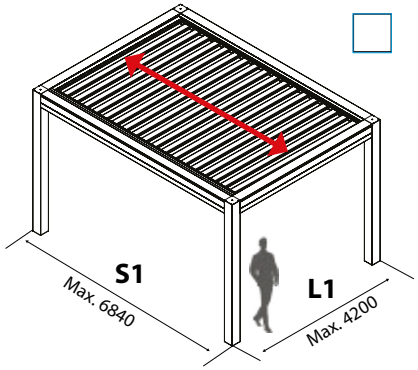

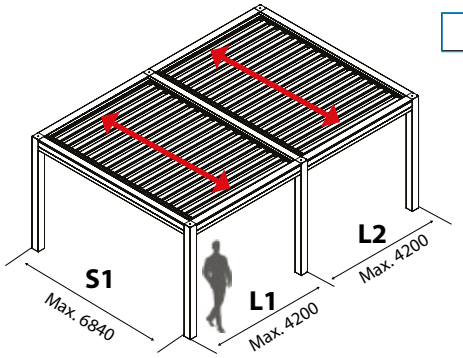

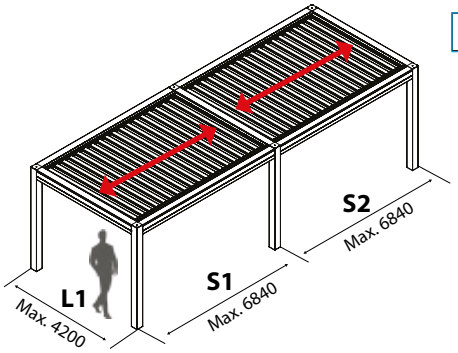

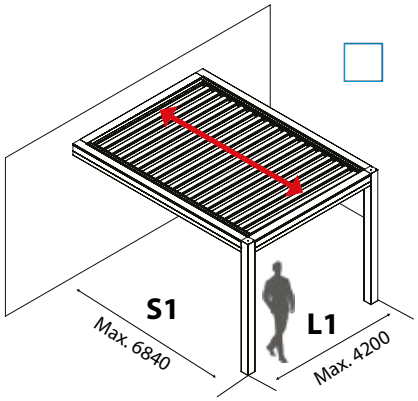

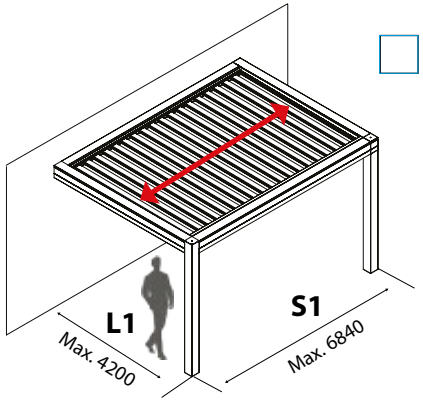

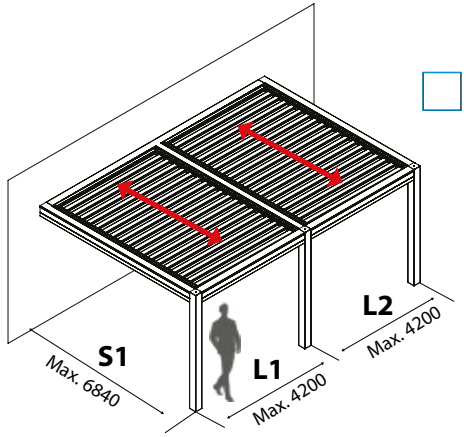

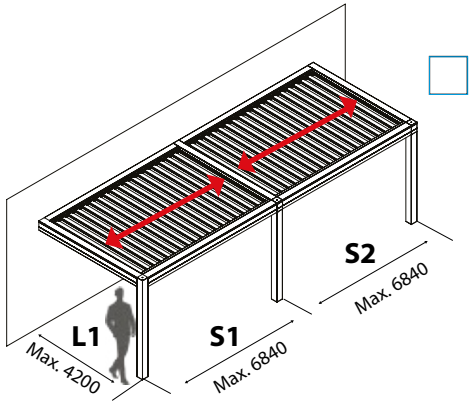

Para otros modelos CONSULTAR

MEDIDAS

LINEA **(L1)**

LINEA **(L2)**

SALIDA **(S1)**

SALIDA **(S2)**

ALTURA Total

Standard : 2800

LACADO

Color lamas RAL:

Color estructura RAL:

LACADOS OPCIONAL :

RAL 1015 / 6009 / 7012 / 7016 / 7022
8014 / 8019 / 9005 / 9010
Oxidón (mars 2525 sablé).

OPCIONES

Spot LED en lamas ☐ Uds

Spot LED en estructura ☐ Uds

Luz RGB en estructura ☐

Calefactor 1500W ☐ Uds

Pies Opcionales ☐ mm

OBSERVACIONES

MECANOTOLDO S.L.U DOC - Formato pedido BIOCLIMATICA 01_2019

7019 GIRO

ESPECIFICACIONES

Posición para el canal de evacuación del agua.

Adosada

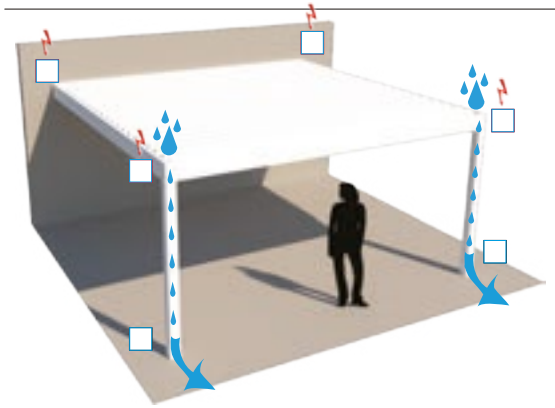

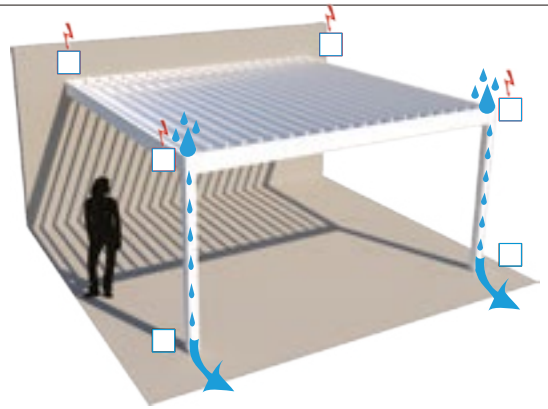

Autoportante

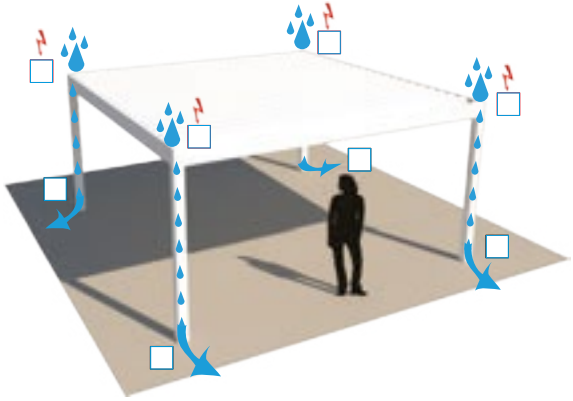

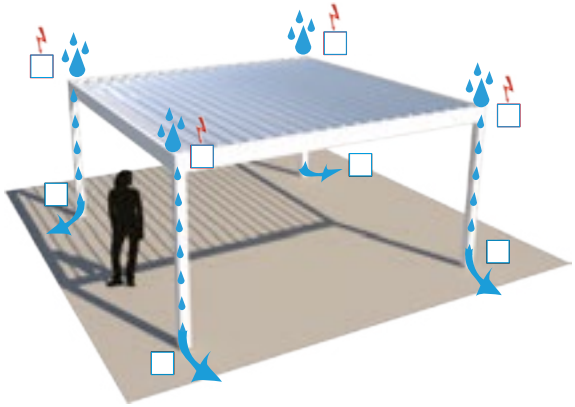

Dirección Desagüe (vista frontal)

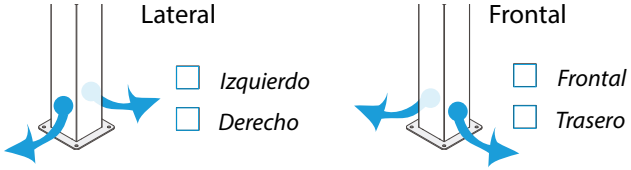

Motorización

La motorización se deberá colocar al lado contrario de la canal de evacuación del agua.

Instalación Eléctrica

Salida de la instalación eléctrica.

Abertura y orientación de las lamas.

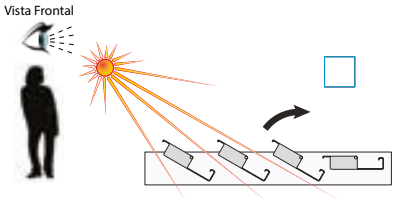

LUZ DIRECTA.
Las lamas se abren en la dirección del sol.
Más entrada de sol y más claridad.

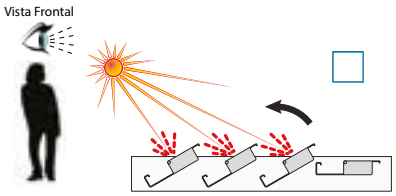

LUZ REFLEJADA.
Las lamas se abren en dirección opuesta al sol.
Menos entrada de sol y menos claridad.

OBSERVACIONES