


CROWN

Los contornos suaves del diseño proporcionan un ambiente íntimo y aseguran recuerdos inolvidables. Creando un ambiente relajante en el que los huéspedes pueden disfrutar al máximo de su tiempo.

Les contours lisses de la conception fournis une atmosphère intime et assurer des souvenirs inoubliable. Créer une atmosphère de détente où vous pourrez profiter de la plupart de votre temps.

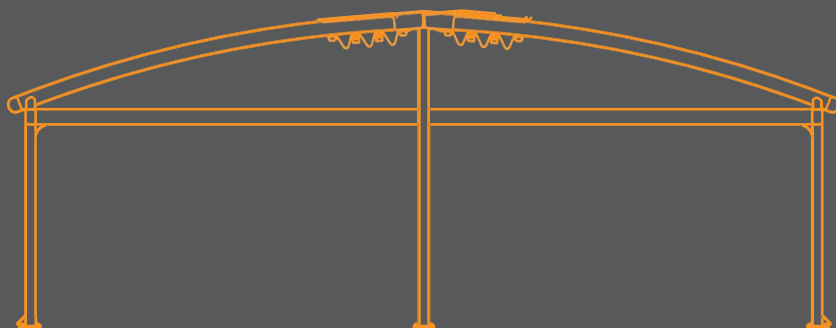

PROTECCIÓN / PROTECTION



Lluvia
Pluie



Viento
Vent



Sol
Soleil



Rayos UV
Rayons UV

MATERIAL / MATÉRIEL



Aluminio
Aluminium



Tornillos Inox
Vis en Inox



Lona Ignífuga
Toile Ignifuge

DISTINCIÓN / DISTINCTION



Garantía
Garantie



Marca CE
Marque CE

Sus medidas máximas pueden alcanzar los 13m de ancho x 12m de profundidad con 5 guías, cubriendo un espacio útil de 156m².

Ses dimensions maximales peuvent atteindre 13m x 12m, avec 5 guides et couvrant une surface utile de 156m².





CROWN

Memoria Descriptiva / Mémoire Descriptive

- Estructura fabricada con perfiles de aluminio con un diseño geométrico exclusivo, la sección interna especialmente diseñada para dar la máxima resistencia.
- Revestimiento termoendurecible según norma Qualicoat, basado en un sistema de poliéster libre de TGIC diseñado para aplicaciones exteriores. Resistencia UV y amarillento.
- Tornillería en acero Inoxidable.
- Correa de transmisión de poliuretano termoplástico blanco con 92 Shore A, cables de tensión en acero, proporcionando una excelente resistencia al desgaste.
- Carros especialmente diseñados con 10 ruedas y cuerpo de una sola pieza en acero inoxidable, garantizando un funcionamiento silencioso y rápido.
- Tejido PVC Opaco de 800/830gr/m, ignífugo clase 2 y termosoldado para una mayor resistencia al agua.

- Structure fabriquée profilés en aluminium avec un motif géométrique unique section interne spécialement conçue pour donner une résistance maximale.
- Revêtement thermodurcissable selon la norme Qualicoat, sur la base d'un système de TGIC de polyester gratuit conçu pour les applications extérieures. Résistance aux UV et au jaunissement.
- Visserie en acier inoxydable.
- Courroie en polyuréthane thermoplastique blanc ceinture avec 92 Shore A, de câbles acier de tension, offrant une excellente résistance à l'usure.
- Roulettes spécialement conçus avec des roues 10 et du corps en acier d'une seule pièce inoxydable, assurant une opération silencieuse et rapide.
- Tissu PVC Opaque de 800/830gr/m, ignifuge classe 2 et thermo-soudée pour une meilleure résistance à l'eau.

Tabla BEAUFORT (Resistencia al viento) / Échelle BEAUFORT (Résistance au vent)

Ver página principal

Voir page d'accueil

	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
800																		
900																		
1000																		
1100																		
1200																		

11 10 9 8 7 6



El diseño íntimo de Crown proporciona un área acogedora, su arquitectura curvilínea contribuye a la más agradable en todos los espacios al aire libre.

Crown design et intime offre un espace confortable, son l'architecture curvilignes contribue à plus agréable du tout espaces extérieurs.



Este producto se puede utilizar en todas las condiciones climáticas y diseñado para ser utilizado en las cuatro estaciones del año.


Ce produit peut être utilisé dans tous les conditions climatiques et conçu pour être utilisé en quatre saisons.




Corredero Técnico / Couissant Technique

Características Técnicas / Caractéristiques Techniques


21



Perfil Trasero
Profil Arrière




Perfil Columna
Profil Colonne




Perfil Transversal
Profil Transversale




Perfil Lateral
Profil Latéral




Perfil Guía
Profil Guide



Perfil Soporte lona
Profil Support toile




Perfil Canal
Profil Canal



Perfil Lona
Profil Toile




Perfil Lona
Profil Toile

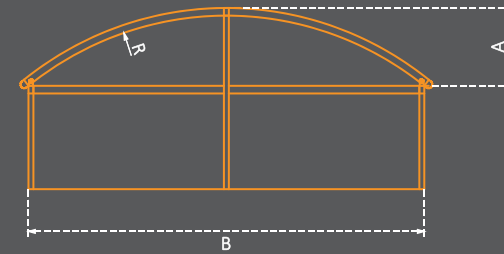

	R			
RADIUS	R615	R825	R1500	R2850

Projection	A				B
300	41				
400	58				
500	81	65			
600		85			
700		109			
800		137	83		
900			100		
1000			118		
1100			139		
1200			161	94	

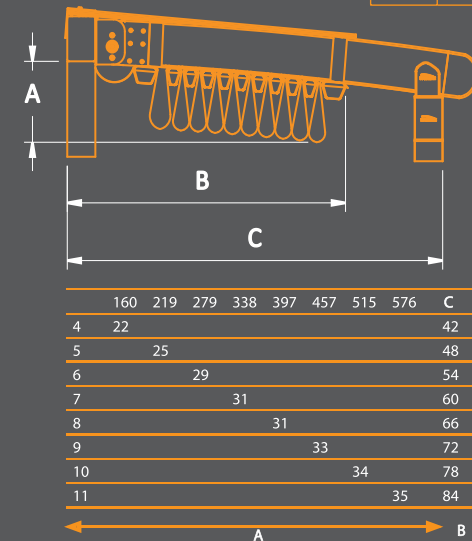

	160	219	279	338	397	457	515	576	C
4	22								42
5		25							48
6			29						54
7				31					60
8					31				66
9						33			72
10							34		78
11								35	84

