


Sistema de toldo abri monobloc con semi cofre, el cual permite dos salidas con una sola barra de enrollle. Permite incorporar iluminación Led camuflada en los mismos brazos o en el perfil frontal. Sistema de protección solar ideal para terrazas y restaurantes.

### Medidas Máximas




Incompatible con los automatismos.

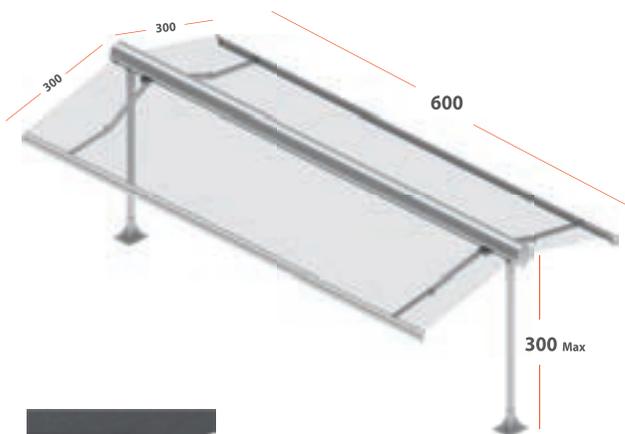

Al incorporar el pie telescópico se pierde la clasificación CE.

### Instalación



Superficie

### Accionamiento



Manual \*



Motor

### Colores (S-4)



Blanco

### Opcional



Iluminación LED (Brazos o Perfil)



Pie Telescópico

### Colores Opcionales (V-1)



Para otros colores consultar.



Estructura y soportes fabricados en aluminio y tornillería en Geomet 321. Porteción total de la lona mediante el cofre.



Brazos modelo Concept con cadena de acero inoxidable recubierta por un embellecedor. Canal integrada para iluminación LED.



CE EN 13561  
Clase II