Con sus líneas finas y su diseño moderno, Silver es una manera discreta pero elegante de sacar lo mejor de su espacio al aire libre, distinguiéndose de los demás.





















Sus medidas máximas pueden alcanzar los 13m de ancho x 6m de profundidad con 4 guías, cubriendo un espacio útil de 78m<sup>2</sup>.







# SILVER

## Memoria Descriptiva / Mémoire Descriptive

- Estructura fabricada con perfiles de aluminio con un diseño geométrico exclusivo, la sección interna especialmente diseñada para dar la máxima resistencia.
- Revestimiento termoendurecible según norma Qualicoat, basado en un sistema de poliéster libre de TGIC diseñado para aplicaciones exteriores. Resistencia UV y amarillento.
- Tornillería en acero Inoxidable.
- Correa de transmisión de poliuretano termoplástico blanco con 92 Shore A, cables de tensión en acero, proporcionando una excelente resistencia al desgaste.
- Carros especialmente diseñados con 10 ruedas y cuerpo de una sola pieza en acero inoxidable, garantizando un funcionamiento silencioso y rápido.
- Tejido PVC Opaco de 800/830gr/m, ignífugo clase 2 y termosoldado para una mayor resistencia al agua.
- Structure fabriquée profilés en aluminium avec un motif géométrique unique section interne spécialement conçue pour donner une résistance maximale.
- Revêtement thermodurcissable selon la norme Qualicoat, sur la base d'un système de TGIC de polyester gratuit conçu pour les applications extérieures. Résistance aux UV et au jaunissement.
- Visserie en acier inoxydable
- Courroie en polyuréthane thermoplastique blanc ceinture avec 92 Shore A, de câbles acier de tension, offrant une excellente résistance à l'usure.
- Roulettes spécialement conçus avec des roues 10 et du corps en acier d'une seule pièce inoxydable, assurant une opération silencieuse et rapide.
- Tissu PVC Opaque de 800/830gr/m, ignifuge classe 2 et thermo-soudée pour une meilleure résistance à l'equ

# Tabla BEAUFORT (Resistencia al viento) / Échelle BEAUFORT (Résistance au vent verptgina principal



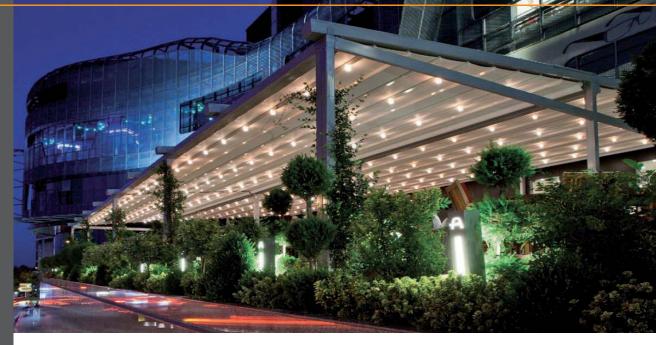

Silver es una manera discreta pero elegante de sacar lo mejor de su área al aire libre, distinguiéndose de otros establecimientos del vecindario. Silver est un moyen discret et élégant de tirer le meilleur parti de votre espace extérieur, en se distinguant des autres établissements du quartier.






Este producto se puede utilizar en todas las condiciones climáticas y diseñado para ser utilizado en las cuatro estaciones del año.


Ce produit peut être utilisé dans tous les conditions climatiques et conçu pour être utilisé en quatre saisons.

## Corredero Técnico / Coulissant Technique

Características Técnicas / Caractéristiques Techniques

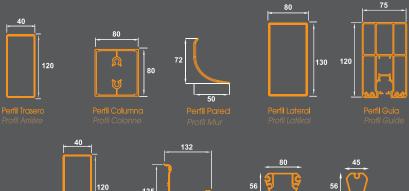

|            | Pendiente<br>Pente | 6,4-7,9% | 7,4-8,8% | 8,4-9,7% | 9,4-10,8% | 10,4-12% | 11,2-12,7% | 12-13,4% | 13-14,5% | 14-15,7% | 15-16,6% | 16-17,6% |
|------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Projection | Rail Center        |          |          |          |           |          |            |          |          |          |          |          |
|            |                    | 200      | 225      | 250      | 275       | 300      | 325        | 350      | 375      | 400      | 425      | 450      |
|            | 250                | 16       | 19       | 21       | 24        | 26       | 28         | 30       | 33       | 35       | 38       | 40       |
|            | 300                | 20       | 23       | 26       | 29        | 31       | 34         | 37       | 40       | 42       | 45       | 48       |
|            | 350                | 23       | 27       | 30       | 34        | 37       | 40         | 43       | 46       | 49       | 53       | 56       |
|            | 400                | 27       | 31       | 35       | 39        | 42       | 46         | 49       | 53       | 57       | 61       | 64       |
|            | 450                | 32       | 36       | 40       | 44        | 48       | 52         | 56       | 60       | 64       | 69       | 73       |
|            | 500                | 36       | 41       | 45       | 50        | 54       | 59         | 63       | 68       | 72       | 77       | 81       |
|            | 550                | 40       | 45       | 50       | 55        | 60       | 65         | 70       | 75       | 80       | 85       | 90       |
|            | 600                | 44       | 50       | 55       | 61        | 66       | 72         | 77       | 83       | 88       | 94       | 99       |



|    | Projection cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|    | 185           | 235 | 284 | 334 | 383 | 433 | 482 | 532 | 581 | С   |  |  |
| 4  | 26            |     |     |     |     |     |     |     |     | 36  |  |  |
| 5  |               | 27  |     |     |     |     |     |     |     | 42  |  |  |
| 6  |               |     | 27  |     |     |     |     |     |     | 48  |  |  |
| 7  |               |     |     | 28  |     |     |     |     |     | 54  |  |  |
| 8  |               |     |     |     | 29  |     |     |     |     | 60  |  |  |
| 9  |               |     |     |     |     | 30  |     |     |     | 66  |  |  |
| 10 |               |     |     |     |     |     | 30  |     |     | 72  |  |  |
| 11 |               |     |     |     |     |     |     | 31  |     | 78  |  |  |
| 12 |               |     |     |     |     |     |     |     | 32  | 84  |  |  |
| 4  |               |     |     |     | Ā   |     |     |     | -   | - В |  |  |



